

PALMEX CM



 +40 723 569 929

 [info@palmexcm.hu](mailto:info@palmexcm.hu)



Az irodai konténerek szendvicspanelekből és acélszerkezetből készülnek. Úgy tervezték őket, hogy könnyen telepíthetők legyenek (LEGO rendszerben készültek, a könnyű összeszerelés és szétszerelés érdekében), könnyen szállíthatóak és újrafelhasználhatóak, ideálisak ideiglenes, mobil helyszínekre vagy gyors megoldásként egy vállalkozáshoz kapcsolódó tevékenység elvégzésére. Felszerelhetjük őket teljesen vagy részben, az Ön vállalkozásának igényeitől függően.

### **Hi-FIX konténerszerkezet**

#### **Váz:**

- A profilok hegesztéssel vannak összeillesztve;

#### **TA szerkezet alulról felfelé haladva kerül kialakításra:**

- Megerősített horganyzott kazettás lemez (0,8 mm DX51);
  - hidegen hengerelt, horganyzott fémszerkezet, reaktív alapozással és RAL paletta szerinti festéssel;
  - OSB 18 mm-es vízálló EGGER;
  - 2 mm-es Tarkett heavy traffic PVC linóleum;
- A teherbíró képesség 400 kg/m<sup>2</sup>.

#### **A tető a következőkből áll fentről lefelé haladva:**

- hidegen horganyzott fémszerkezet, reaktív alapozással és festéssel a RAL paletta szerint;
- dupla horganyzott lemez (0,5 mm);
- kondenzációgátló fólia;
- ásványgyapot 100 mm C1 ISOVER/Ursa szabvány szerint;
- 30 mm-es poliuretán szendvicspanel;

A teherbíró képesség 250 kg/m<sup>2</sup>. A tartóoszlopok 2 mm anyagvastagságú, horganyzott fémlémezből hidegen alakítottak. A felső keretnek van egy olyan része, amely lehetővé teszi az esővíz összegyűjtését és elvezetését a tartóoszlopokon keresztül.





#### Villanszerelés:

Külsőleg a következőkből áll:


- 220-230 V hárompólusú CEE aljzat IP 65 védeettséggel
  - ütésállóság
  - CLICK-IN gyors használat

Belül a következőkből áll:

- Automata biztosítéktábla;
- -2 db dupla PT SCHUKO dugaszolóaljzat;
- -1 PT SCHUKO megszakító;
- - 2 db 18 W-os LED lámpa

#### A falak a következőkből állnak:

- Poliuretán szendvicspanel
  - C 1 típusú RAL 9002 40 mm (10 év garanciával);
  - mikrobordák a külső oldalon a jobb ellenállás érdekében
  - elektrosztatikus festés
  - DX51 ellenálló acél
  - magas termikus hatékonyság
- 1000×2050 mm-es fém ajtó NINZ UNIVER
  - préselt hajlított megmunkálású „Sendzimir” tűzihorganyzott fémlemezről készült
  - levehető szárny a kész padlóra való felhelyezéshez
  - belső szerkezet hullámosított méhsejtröstről készült, szilárdan rögzül a deszkához
  - levehető küszöb a küszöb nélküli beépítéshez

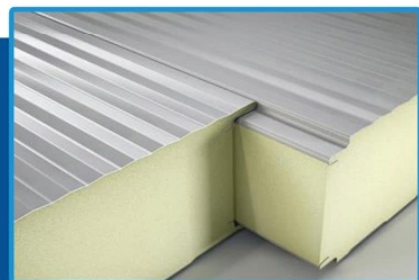

- Ablak 1000x1000 mm-es FEHÉR PVC;
  - KMG profil 6 kamrás, Ausztria
  - 4 mm+ 4mm Saint Gobain kettős üvegezés
  - VORNE záró- és nyitószervezet
  - billenő-fordító nyitás



### Opcionális felszerelés:

- Economy HABITAT 9000 BTU Légkondicionáló
- GREE 12000 BTU Prémium légkondicionáló
- Economy elektromos konvektor
- TESY prémium elektromos konvektor
- Külső PVC redőnyök
- Fém polcok



### Szállítás és telepítés

Kérésre a Palmex vállalja a termékek szállítását és összeszerelését a kívánt helyszínen.

A termékeket gondosan és professzionálisan kezeljük az első naptól kezdve egészen addig, amíg megérkeznek a végső rendeltetési helyükre.

