

MULTIFUNKCIONÁLIS GAZDASÁGOS AJTÓ

„Első helyen a minőség”

- Teljesen horganyzott, beleértve a rejtett részeket is
- Melegen megmunkált horganyzott acéllemezből készült
- Korrozíó elleni védelem és a fémlemek vágott éleinek mentén
- Hőálló epoxi-poliészter porral festve kemencében, 180 °Celsius fokon
- Jelentős festékréteg (több mint 70 mikron)
- 500 órás só-köd elleni teszttel bizonyított korrozíóállóság
- Kiváló minőségű esztétikai kivitelezés
- Strukturált, karcoláselleni narancshéj típusú festék
- Testre szabható a RAL-színek széles választékával

„Gyakorlatias használat”


- Megfordítható*
- Az ajtó nyitási irányának jelzése nem szükséges
- Egyszerűsíti a választási lehetőségeket a végfelhasználók számára
- Különösen alkalmas beltéri használatra
- Könnyű, mégis robusztus
- Egyszerű telepítés

„Sokoldalúság”

- Nagyon széles felhasználási terület
- Különböző kerettípusokkal kombinálható
- Bármilyen típusú falra felszerelhető
- Használható blokk ajtókkal
- Kombinálható szellőzőnyílásokkal ellátott vagy szellőzőnyílások nélküli felső panellel
- Felső/alsó meghosszabbítással rendelkezik
- Tartozékok széles választékát tartalmazza
- Kérésre méretben is rendelhető

„Gyártási technológia”

- A gyártás modern egységekben, a legújabb technológiák alkalmazásával zajlik, a termék kiváló minőségének és egységességének fenntartása érdekében
- A teljes gyártási folyamat - a nyersanyagoktól a festett és csomagolt termékekig - a Ninz saját létesítményeiben zajlik, 360°-os ajtóellenőrzést biztosítva

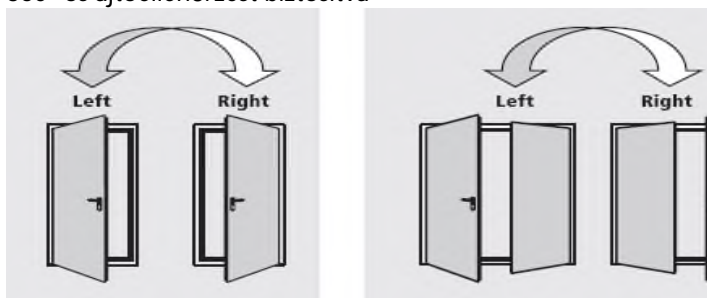

Egyszárnyas ajtó



Kétszárnyas ajtó

*bizonyos opcionális tartozékok

kivételével

MEGJEGYZÉS

A képeken bemutatott színek nem Standardok

STANDARD ELEMÉK



A REVER fémajtók a következőket tartalmazzák:

Ajtólap:

- Melegen hengerelt horganyzott, elektromosan hajtogatott és hegesztett acéllemezből készült
- Szegély 4 oldalon
- A méhsejt típusú szerkezet belső része szilárdan, hullámlemezre rögzített.
- Vastagsága 40 mm

Ajtókeret:

- Melegen hengerelt horganyzott acéllemezből készült
- Tömítéshez szükséges vágatok
- Horgonycsavarokkal vagy facsavarokkal is felszerelhető
- Kivehető alsó rész a kész padlóra történő alkalmazáshoz
- Kivehető küszöb a küszöb nélküli beépítéshez
- Összeszerelt tokok az egyszárnyas ajtókhoz
- A kétszárnyas ajtókhoz összeszerelés szükséges

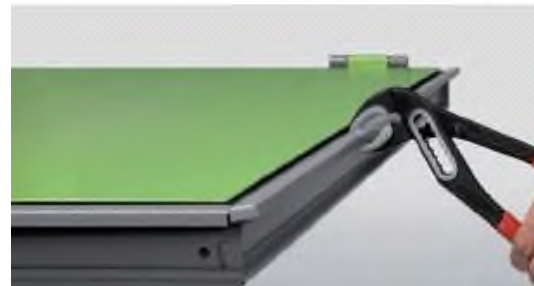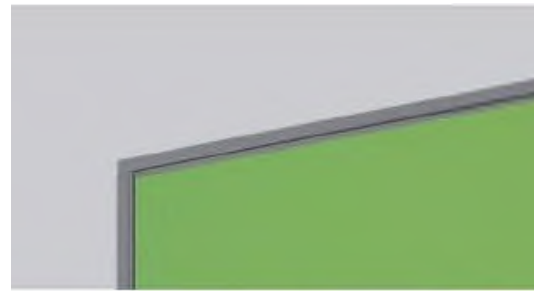

Csuklópántok

- Két csuklópánt mindegyik szárnyhoz

Zármechanizmus

- Megfordítható zármechanizmus központi csavarral és zárral
- Védett kulccsal felszerelt

Fogantyú

- Fekete biztonsági fogantyú acélmaggal
- Nyílással ellátott kulcslyukpajzs és védett kulcslyukak

Biztonsági csavarok

- Két biztonsági csavar az oldalsó csuklópántra szerelve

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

A REVER fémajtók a következőket tartalmazzák:

Az inaktív szárny zárómechanizmusa

- Központi zár a passzív ajtólap zárásához és feloldásához
- Vezérlőkar a függőleges rúd kioldásához

A passzív szárny felső csatlakozórendszere

- Függőleges rúd acélhegygel, amely a tok felső részén lévő speciális nyílásba van behelyezve.
- Felső nyílás fekete nejlonból acél görgőkkel

A passzív szárny alsó csatlakozórendszere

- Függőleges rúd acélhegygel, amely a tok alsó részén lévő speciális lyukba van behelyezve
- Fekete nejlonból készült padlógátló (padlóra szerelt elem), küszöb nélküli ajtókhöz
- Fekete nejlonból készült, acél görgőkkel ellátott padlógátló küszöbvel rendelkező ajtókhöz

Standard paint - group 01:

leaf color NCS 4020-B50G



frame color NCS 5020-B50G





Készre dolgozás:

- Szabványos, elektrosztatikus mezőben készült festés, narancshéj típusú kialakítás, karcolásmentes kivitelben
- Standard RAL 9002 szín


Előzetes beállítások

- Minden ajtó hárompontos zárrendszer felszerelésére van előkészítve
- A fő zárrendszer és a második szárny felső burkolatán lévő rúd biztonsági fogantyúk blokkolószerkezetének beépítésére alkalmas


Ajtó súlya	Kg/m ²
1 szárny	15
2 szárny	14

Egyszárnyas ajtó
Függőleges rész

Belső küszöb nélküli ajtó
Függőleges rész

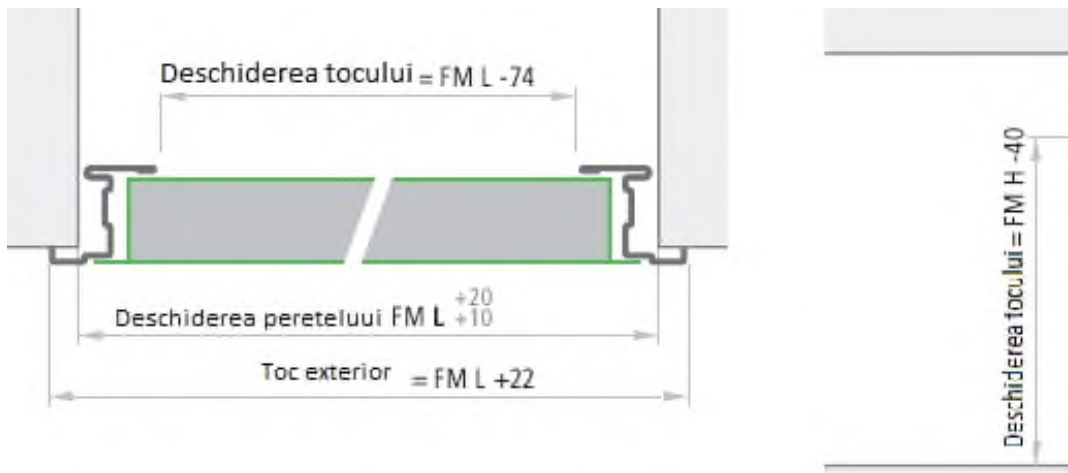


Ajtó belső és külső küszöbvel
Függőleges rész

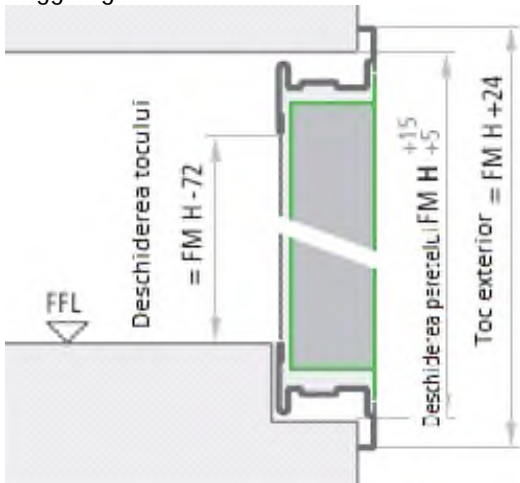

Ajtó belső küszöbvel
Függőleges rész



Kétszárnyas ajtó

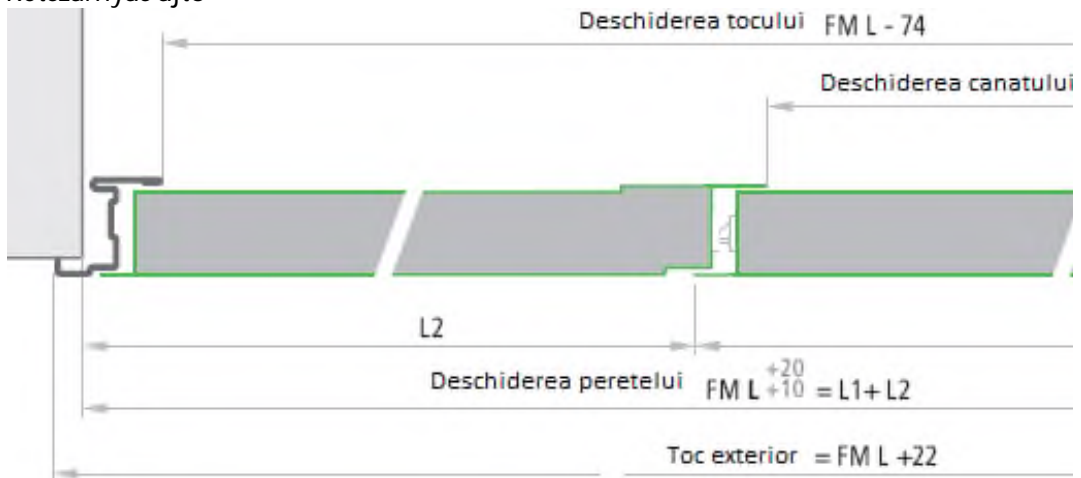

Vastagság

Fém

40 mm